



# FARMALL C

NOMINAAL VERMOGEN VAN 56 - 75 PK



## STA KLAAR – MET CASE IH.

Met meer dan 160 jaar ervaring in de landbouwsector hebben we een duidelijk inzicht in de behoeften van landbouwers en hun belangrijke rol in onze voedsel-, melk- en energievoorziening. Gedurende de voorbije decennia waren we de eersten in de sector die de CVX-technologie introduceerden in onze Axial-Flow-reeks en APM (Automatic Productivity Management) in onze CVX-tractoren, om brandstof te besparen en de productiviteit op te drijven. Op dezelfde manier hebben we er ons, samen met onze klanten, op gericht kleinere tractoren te ontwikkelen en creëerden we een productreeks met uitstekende manoeuvreerbaarheid, zicht en besturing. De nieuwe Farmall C-reeks is het resultaat van deze inspanningen.

## TROTSE BESTUURDER VAN EEN FARMALL.

De naam Farmall zit diep geworteld in de geschiedenis van Case IH – dat sinds 1923 krachtige en veelzijdige tractoren aanbiedt. Vandaag ligt de nadruk nog steeds op compacte afmetingen, ongelooflijke manoeuvreerbaarheid, gebruiksgemak en hoge vermogen-gewichtsverhouding, om een enorme waaier aan capaciteiten aan te bieden. Deze tractoren zijn robuust, betrouwbaar en ontworpen voor toepassingen bij veehouders, in bredere boomgaarden en bij dagelijkse taken op het erf, exact waar u ze nodig hebt. Of het nu met gemonteerde werktuigen is, voor grondwerk of transport – de Farmall C-tractoren maken hun fantastische reputatie waar.



MODEL	NOMINAAL VERMOGEN	MOTOR
FARMALL 55 C	41 kW / 56 pk	4-cilinder turbodieselmotor van 3,2 liter
FARMALL 65 C	48 kW / 65 pk	4-cilinder turbodieselmotor van 3,2 liter
FARMALL 75 C	55 kW / 75 pk	4-cilinder turbodieselmotor van 3,2 liter

## VEELZIJDIGE FARMALL – CASE IH COMFORT.


Goed bedachte ergonomie met vaakgebruikte bedieningen zoals de versnellingspook, de hendels van de regelventielen, het handgas en de nieuwe geïntegreerde joystick van de lader (optie) binnen handbereik, gelokaliseerd op het voorste deel van de rechterconsole. De linkerhand wordt vrijgehouden voor de besturing en wijziging van rijrichting, voor een zeer hoge productiviteit, in het bijzonder tijdens voorladerwerkzaamheden. De ruime cabine, de grote stoel en het verstelbare stuurwiel bieden zelfs de grootste bestuurder een ontspannen, stille werkomgeving. Er is eveneens een comfortabele bijrijdersstoel beschikbaar. De wijde deuren en vlakke vloer maken het makkelijk om in en uit de cabine te stappen wanneer u taken uitvoert rond het landbouwbedrijf. Het is tevens veel makkelijker om de binnenkant van de cabine schoon te houden. U hebt een uitstekend zicht over de werkomgeving en werktuigen, dat nog verbeterd wordt door het dakvenster om laderactiviteiten makkelijker en sneller te laten verlopen. Bovendien bevat het standaard verlichtingspakket 6 lichten voor uitstekend zicht 's nachts. Het comfort van de Farmall C-cabine en de gebruiksvriendelijke bedieningen dragen bij tot de rentabiliteit van uw landbouwbedrijf.



**Gebruiksgemak** dankzij de intuïtieve en ergonomische inrichting van de bedieningen in het rechtse bedieningspaneel en in de B-kolom.



De Farmall C beschikt over een onovertroffen, **panoramisch zicht**. Een opengaand dakvenster in de cabine zorgt voor ongehinderd zicht in alle richtingen.

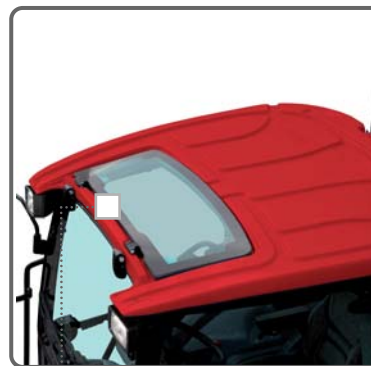


**Dakvenster** voor een uitstekend zicht op het laderwerk en in lage gebouwen.



**Powershuttle**. Stop en verander van rijrichting met één duw tegen de hendel voor een snelle en makkelijke wendbaarheid.

# FARMALL C – KLAAR VOOR ACTIE OP UW ERF.

Wanneer u hydraulische kracht, een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding en wendbaarheid nodig hebt, zijn deze tractoren met geringe totale hoogte evenzeer geschikt voor activiteiten in en rond gebouwen op melkveebedrijven, toepassingen op grasland en zwaarder werk op het veld. Door hun lage zwaartepunt zijn ze ook ideaal op steil en heuvelachtig terrein. Een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding minimaliseert de verdichting tijdens werken op grasland.

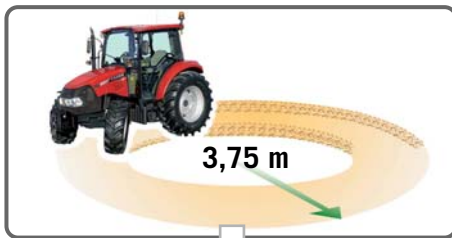


## WENDBAARHEID IS STANDAARD.

De korte wielbasis en korte draaicirkel geven de Farmall C een optimale manoeuvreerbaarheid.

## HOGE PRESTATIE.

De 3,2 liter turbodieselmotoren worden aangevuld met een krachtige mechanische transmissie met 40 km/u en 12x12 versnellingen, ook beschikbaar met Powershuttle. Een optionele kruipversnellingsbak (20x20) maakt het u mogelijk om een lage snelheid vanaf 123 meter/uur te bereiken. De 540 tpm aftakas levert veel vermogen voor het maaien, balen persen of zelfs voor een rotorkoepel. In optie is een 540E aftakas beschikbaar voor lichte taken.

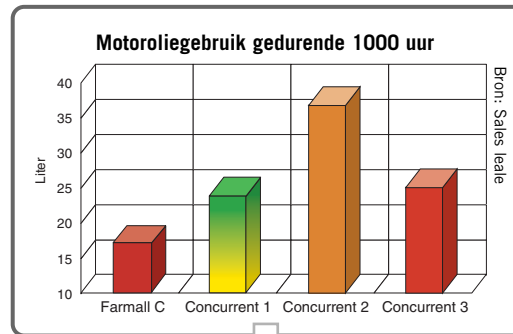

Tot 54% minder motorolie nodig tijdens 1000 werkuren, in vergelijking met rechtstreekse concurrenten. Dit betekent lagere onderhoudskosten en minder stilstand.



## VEELZIJDIGE HYDRAULISCHE KRACHT.

Met een keuze tot 3 hydraulische regelventielen achteraan en 2 centraal gemonteerde, kan het hydraulische vermogen naar wens een uitgebreide reeks werktuigen aandrijven. De hydrauliek levert ook meer dan 2150 kg hefkraft.

De Farmall C is ontworpen voor een perfecte werking van de voorlader, en om achteraan eender welk werktuig te monteren. Op het veld, de weg of rond het erf, de Farmall C levert rendabele topproductiviteit.

## SPECIFICATIES

MODELLEN	FARMALL 55 C	FARMALL 65 C	FARMALL 75 C
<b>MOTOR</b>			
Aantal cilinders / inhoud (cm <sup>3</sup> ) / type	4 / 3200 / Turbocompressor		
Nominaal motorvermogen ECE R120 <sup>1)</sup> @ 2300 tpm (kW / pk)	41 / 56	48 / 65	55 / 75
Max. koppel ECE R120 <sup>1)</sup> @ 1300 tpm (Nm)	221	260	310
Brandstoftankinhoud (liter)	90	90	90
<b>TRANSMISSIE</b>			
12x12 - standaard / optioneel	mechanisch / Powershuttle		
20x20 met kruipversnelling - standaard / optioneel	mechanisch / Powershuttle		
<b>AANDRIJVING EN STUURINRICHTING</b>			
4WA-voorass standaard	elektrohydraulische inschakeling met differentieelslot met beperkte slip		
Draaistraal 4WA (mm)	3750		
<b>AFTAKAS</b>			
Type	mechanisch / elektrohydraulische inschakeling optioneel		
Achteruitversnellingen beschikbaar	540 - 540/540E optioneel		
<b>HYDRAULISCH SYSTEEM</b>			
Max. pompdebiet besturing / hef en regelventielen (l/min)	28 / 48	28 / 48	28 / 48
Max. hefvermogen (kg)	2150	2150	2150
<b>GEWICHT EN AFMETINGEN</b>			
Min. lengte (mm)	3792	3792	3792
Breedte (mm)	1938	1938	1938
Hoogte (mm)	2420	2420	2420
Wielbasis (mm)	2102	2102	2102
Gewicht (2WA ROPS) (kg)	2300	2300	2300
Gewicht (4WA cabine) (kg)	2800	2800	2800
<b>STANDAARDBANDEN</b>			
2WA vooraan / 4WA	7.50-16 / 360/70R20	7.50-16 / 360/70R20	7.50-16 / 360/70R20
Achteraan	420/70R30	420/70R30	420/70R30

<sup>1)</sup> ECE R120 stemt overeen met ISO TR14396

**⚠ VEILIGHEID EERST.** Voor gebruik dient eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig gelezen en begrepen te worden. Bovendien dient gecontroleerd te worden of alle functies op de juiste wijze functioneren.

Speciale aandacht wordt gevraagd voor de symbolen, opmerkingen en veiligheidsvoorzieningen die voor uw persoonlijke veiligheid werden aangebracht. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting, evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. Case IH behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande informatie, wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben, direct of indirect, ten aanzien van reeds verkochte modellen. Terwijl alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en illustraties van deze brochure op het moment van het ter perse gaan zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze tevens zonder voorafgaande informatie aan wijzigingen onderhevig zijn. Illustraties kunnen de optionele uitrusting weergeven en niet altijd de standaardmodellen.

Case IH verkiest **AKCELA**<sup>™</sup> smeermiddelen.

CNH Belgium NV, Leon Claeysstraat 3A, B - 8210 Zedelgem - © 2011 Case IH - [www.caseih.com](http://www.caseih.com)  
 FARMALL C SERIES-NL-LF - **Gratis telefoonnummer MAX Service 00800 2273 4400 (enkel vaste lijn)**  
 Gedrukt in Italië - 04/11 - TP01 - Cod. 11C0001/NLO

